Productinformatieblad

GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) 2019/2015 VAN DE COMMISSIE met betrekking tot de energie-etikettering van lichtbronnen

Naam van de leverancier of handelsmerk: Kobi

Adres van de leverancier: Kobi LIGHT, Boya Żeleńskiego 2, 35-105 Rzeszów, PL

Typeaanduiding: moduł LED NICO 144W/192W/240W 3CCT

Lichtbrontype:

Gebruikte verlichtingstechnologie:	LED	Niet-gericht of gericht:	DLS
Type voet van de lichtbron (of andere elektrische aansluiting)	-		
Netspanning of niet-netspanning:	NMLS	Geconnecteerde lichtbron (CLS):	Nee
Lichtbron met regelbare kleur:	Nee	Omhulsel:	-
Lichtbron met hoge luminantie:	Nee		
Antiverblindingsscherm:	Nee	Dimbaar:	Nee
Productparameters			
Parameter	Waarde	Parameter	Waarde
Algemene productparameters:			
Energieverbruik in de gebruiksstand (kWh/1 000 u), naar boven afgerond op het dichtstbijzijnde gehele getal	240	Energie-efficiëntieklasse	B
Nuttige lichtstroom (ϕuse), waarbij wordt vermeld of deze verwijst naar de lichtstroom in een bol (360º), in een brede kegel (120º) of in een smalle kegel (90º)	43 600 in Brede kegel (120°)	Toegevoegde kleurtemperatuur, afgerond op de dichtstbijzijnde 100 K, of het bereik van toegevoegde kleurtemperaturen, afgerond op de dichtstbijzijnde 100 K, die kunnen worden ingesteld	4000...5700
Energie in gebruiksstand (P_{on}), uitgedrukt in W	240,0	Energie in stand-by-stand (P_{sb}), uitgedrukt in W en afgerond op twee decimalen	0,50
Energie in netwerkgebonden stand-by (P_{net}) voor CLS, uitgedrukt in W en afgerond op twee decimalen	-	Kleurweergave-index, afgerond op het dichtstbijzijnde gehele getal, of het bereik van CRI-waar-	80

			den die kunnen worden ingesteld	
Buitenafmetingen zonder afzonderlijk voorschakelapparaat, onderdelen voor lichtregeling en niet-verlichtingsonderdelen, in voorkomend geval (in millimeter)	Hoogte	754	Spectrale distributie in het bereik van 250 nm tot 800 nm, bij vollast	Zie afbeelding op laatste bladzijde
	Breedte	140		
	Diepte	120		
Beweerd equivalent vermogen[(a)]		-	Indien ja, equivalent vermogen (W)	-
			Kleurcoördinaten (x en y)	0,350 0,363
Parameters voor gerichte lichtbronnen:				
Maximale lichtsterkte (cd)		34 223	Hoek van de lichtbundel in graden, of het bereik van hoeken van de lichtbundel die kunnen worden ingesteld	90
Parameters voor led- en oledlichtbronnen:				
R9-waarde		-6	Overlevingsfactor	0,90
Lumenbehoudsfactor		0,96		

[(a)] '-' : niet van toepassing;

[(b)] '-' : niet van toepassing;

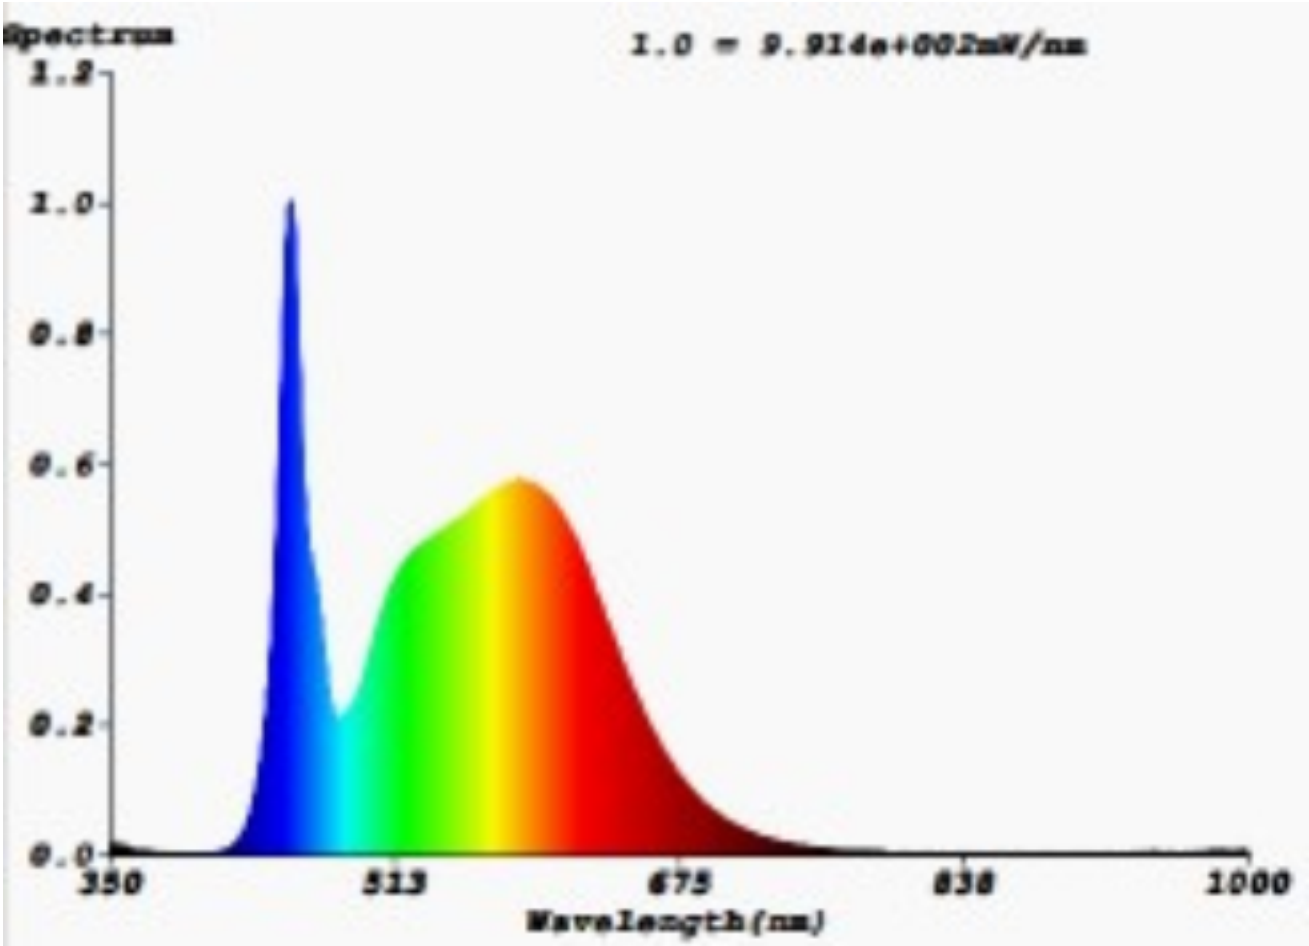
Spectrum
1.0 = 9.914e+002mW/nm
1.2
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
350
513
675
838
1000
Wavelength(nm)

EPREL-registratienummer: 2390668 Model in de EU in de handel gebracht van 01/10/2025.	https://eprel.ec.europa.eu/qr/2390668

Leverancier: KOBI LIGHT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO WIEDZIALNOŚCIĄ (Fabrikant) **Website:** www.kobi.pl

Dienst voor klantenservice:

Naam: Kobi LIGHT **Website:** https://kobi.pl/

E-mail: techniczny@kobi.pl **Telefoon:** 515329063

Adres:
Boya Żeleńskiego 2
35-105 Rzeszów
Polen